


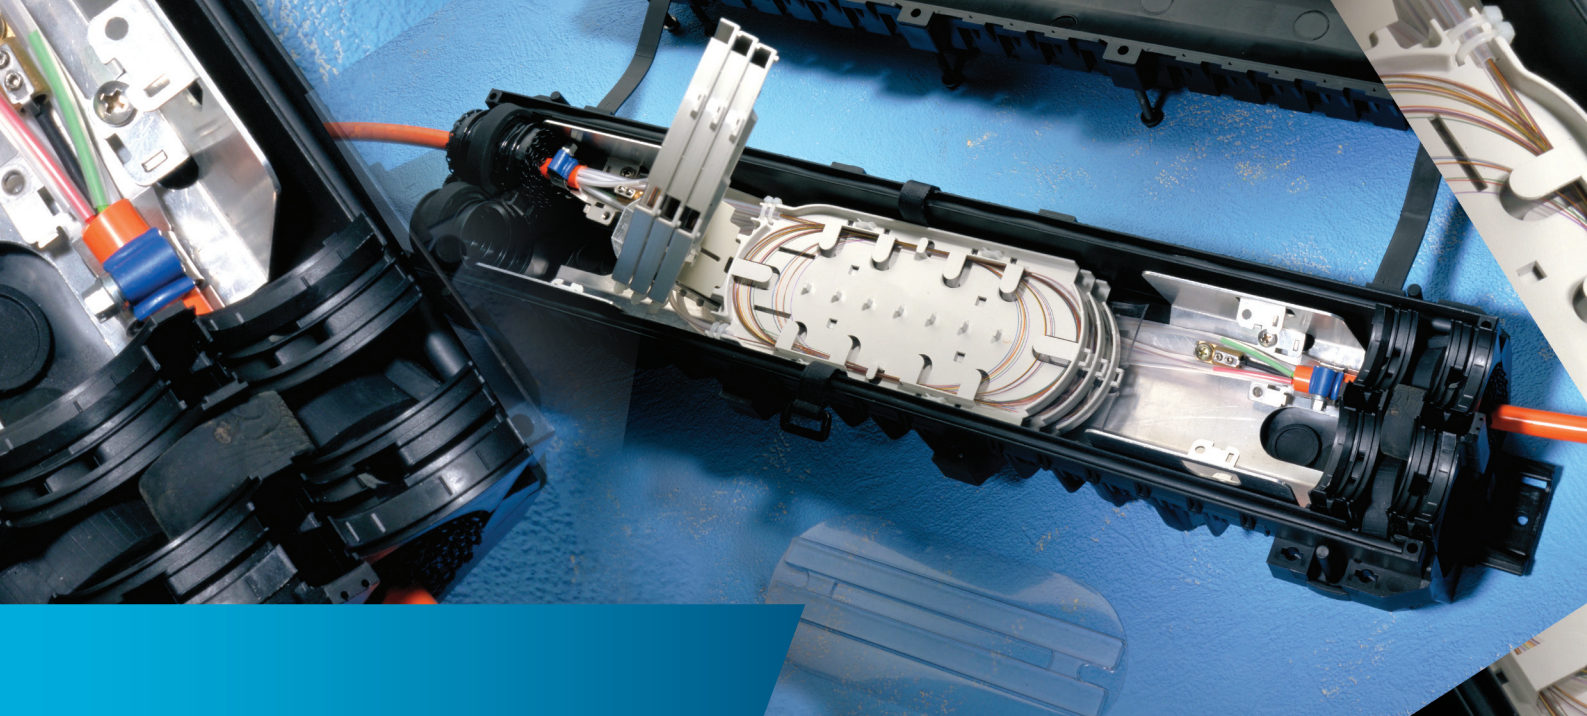

# FOSC-500B

## Проходная муфта FOSC

Проходная муфта FOSC-500B обеспечивает полную защиту кабеля от воздействия окружающей среды и предназначена для использования на магистралях.


Данная муфта является многоразовой, она не требует использования открытого огня и поставляется с комплектом кассет и элементов для крепления кабеля.

### Характеристики и функции муфты FOSC-500B:

- Металлический корпус содержит комплекты для крепления кабеля и кассет FOSC.
- Вскрытие и повторный монтаж муфты технологически проводится очень просто.
- Проходной дизайн муфты.
- Может использоваться как проходная, ремонтная, разветвительная.
- Термопластиковый корпус состоит из 2 частей, герметизируемых с помощью кольцевого резинового уплотнения.
- Корпус имеет 2 ввода с одной стороны и 4 - с другой.
- Герметизация кабеля проводится с помощью гелевых лент.
- Механическое крепление кабеля осуществляется посредством крепежных фиксирующих лент.

## Размеры и емкость

| FOSC-500B                           |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Размеры (в мм)</b>               |           |
| Длина (без деталей крепления)       | 636       |
| Длина (с деталями крепления)        | 648       |
| Внутренний диаметр                  | 100       |
| Внешняя ширина                      | 160       |
| <b>Емкость (количество волокон)</b> |           |
| Количество кассет FOSC              | 6         |
| Кассета на 24 сростка               | 144       |
| Кассета на 16 сростков              | 96        |
| <b>Вводы</b>                        |           |
| Количество вводов                   | 2+4       |
| Диаметр кабеля                      | 7 - 40 mm |

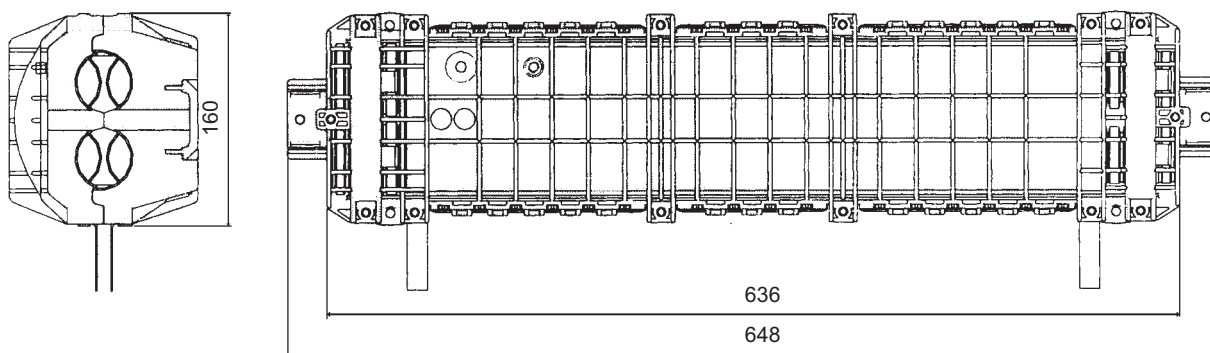

**FOSC-500B - X X X - X - X X X**

### Тип кассеты

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>S16</b> | на 16 сварных сростков |
| <b>S24</b> | на 24 сварных сростка  |
| <b>A16</b> | на 16 протекторов ANT  |
| <b>A24</b> | на 24 протектора ANT   |
| <b>NNT</b> | без кассет             |

### Количество кассет в комплекте

0...6: Укажите необходимое количество (если муфта используется для хранения волокна или как разветвительная - макс. 4 кассеты)

### Комплектующие и материалы:

см. информацию для заказа на FOSC-500B

### Клапан для проверки на герметичность

**V** есть  
**N** нет

### Болт для вывода заземления

**G** есть  
**N** нет

### Муфта будет использоваться

**I** как соединительная (проходная, ремонтная)  
**T** как разветвительная  
**S** для хранения транзитных оптических модулей

Тайко Электроникс, логотип TE и FOSC являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.

Бизнес – центр «Форум»  
ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11  
04050, г. Киев, Украина  
Тел.: 380 44 206 22 60  
Факс: 380 44 206 22 62  
www.telecomosp.com  
www.telecomosp.com.ua  
TC 524/DS/UKR/2 07/05

Тайко Электроникс Райхем

Россия, 127083, Москва,  
ул. Мишина 56, строение 2  
Тел.: 7 495 790 79 02  
Факс: 7 495 721 18 91  
www.telecomosp.ru