


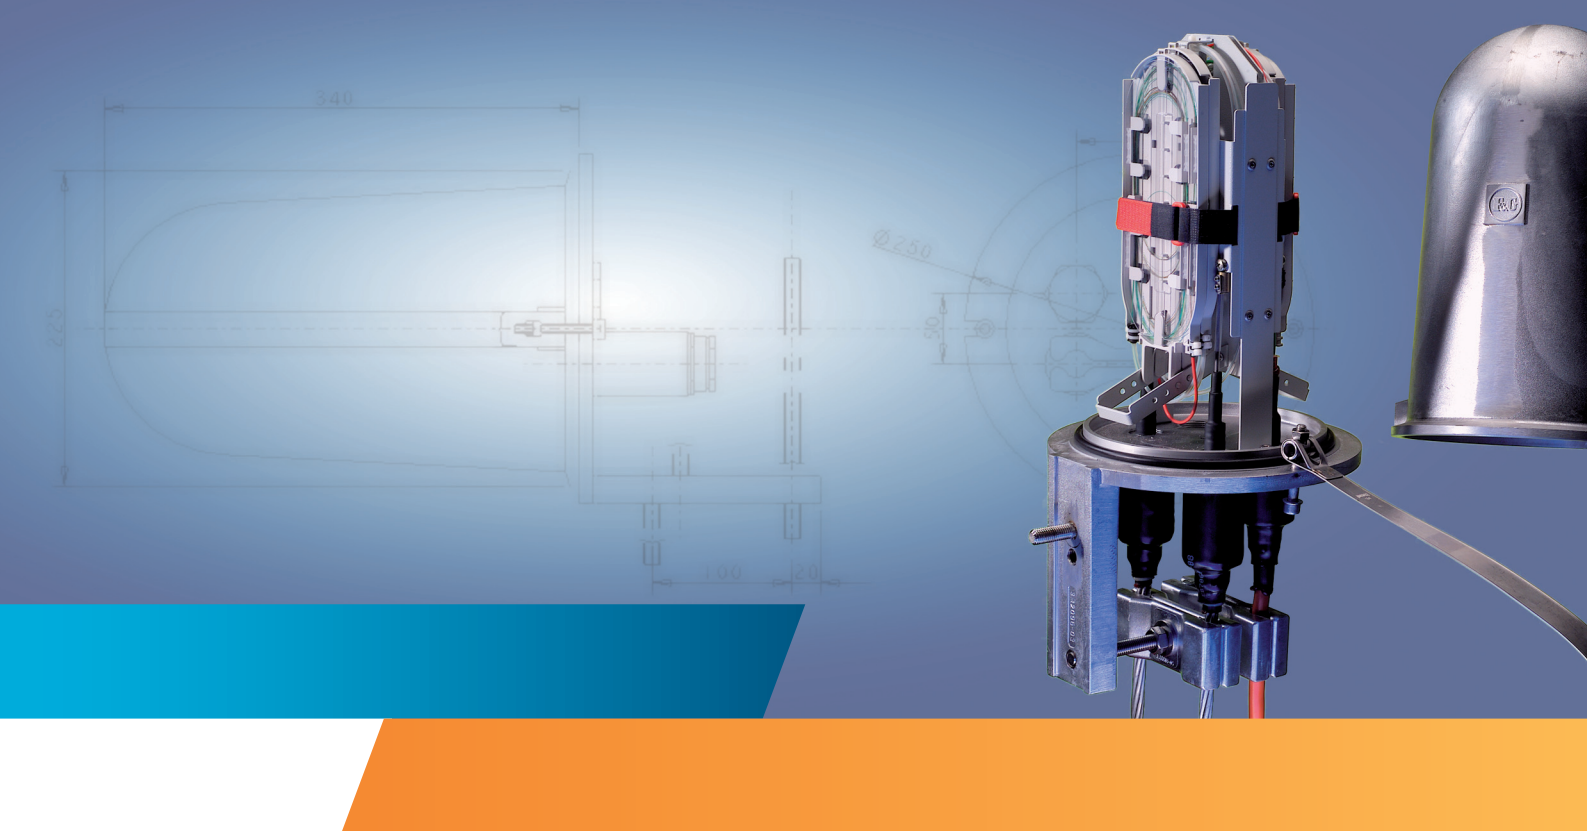

FOSC-MCO

Муфта FOSC с металлическим корпусом

Муфта FOSC-MCO - это тупиковая металлическая муфта, специально разработанная для использования с оптоволоконным кабелем, монтируемым на воздушных линиях электропередачи.


Муфта разработана для наземного использования; она может быть закреплена на высоковольтных опорах, столбах, стенах или других конструкциях.

Муфта может использоваться для герметизации ответвительных и разветвительных сростков, внешних узлов, распределительных участков сети.

Функции и характеристики муфты FOSC-MCO:

- Муфта является тупиковой.
- Основание и корпус изготовлены из некоррозирующего алюминиевого сплава, обладающего низкой влаго-/паропроницаемостью и высокой механической прочностью.
- Муфта имеет 4 круглых ввода.
- Муфта обеспечивает герметизацию как проводов заземления, так и оптоволоконных кабелей.
- Герметизация кабеля проводится с помощью термоусаживаемых материалов.
- Встроенная в корпус корзина вмещает до 4 кассет FOSC. По требованию заказчика может быть изготовлена муфта практически любой конфигурации, содержащая дополнительную корзину и кассеты FOSC.

Размеры и емкость

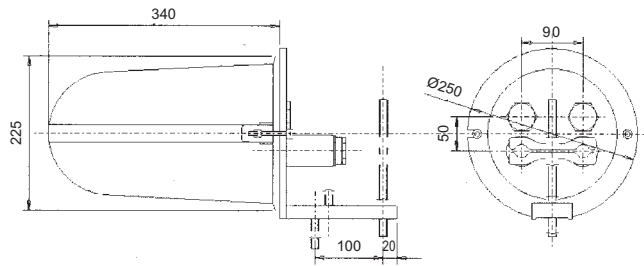

FOSC-MCO-BC4

Размеры (в мм)

Длина (с крепежной скобой)	512
Диаметр основания	250

Емкость (кол-во сростков)

Протектор SMOUV (45 мм) или ANT	192
Протектор SMOUV (60 мм)	96

Запас кабеля (в м)

Запас хранимых оптических модулей (диаметр меньше 3 мм)	24
Запас хранимых волокон	460

Вводы

Количество круглых вводов	4
Диаметр кабеля	9-25 мм

Информация для заказа

FOSC-MCO-BC4 - X - XXX

Количество кассет FOSC

1...8 Укажите необходимое количество

1-ый заземляющий кабель

		Тип кабеля OPGW *		
Тип кабеля	Диаметр кабеля (мм)	(А) Центральный сердечник с пластиковыми оптическими модулями Центральный сердечник Диаметр оптического модуля (мм)	(В) Только металлические оптические модули Количество металлических оптических модулей	Обозначение
Заземляющий кабель отсутствует				N
OPGW	9,0 - 13,9	< 6,5	1	A
	11,1 - 17,9	6,5 - 10,4	2	B
	14,0 - 17,9	< 6,5	1	C
		10,5 - 14,5	2 или 3	D
		< 6,5	1	E
	18,0-25,0	6,5 - 10,4	2	F
		10,5 - 14,5	3	G
Оптический кабель	9,0 - 13,9	нет	нет	J
	14,0 - 17,9	нет	нет	K
	18,0 - 22,0	нет	нет	L

Хомут

N без хомута

A для кабелей диаметром 10-14 мм

B для кабелей диаметром 14,1 – 20 мм

C для кабелей диаметром 20,1 – 26 мм

Если необходимо зафиксировать кабели различных диаметров, выберите хомут для кабеля наибольшего диаметра.

2 – ой заземляющий кабель

Такие же варианты, как и для 1-го заземляющего кабеля.

* Выбор комплектов вводов зависит от типа кабеля.

Стандартный кабель OPGW состоит из:

- центрального сердечника с пластиковыми оптическими модулями (колонка А) или
- только металлических оптических модулей (колонка В)

Расходные материалы, комплектующие и инструменты

См. информацию для заказа на FOSC-MCO.

Тайко Электроникс, логотип ТЕ и FOSC являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.

Бизнес – центр «Форум»

ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11

04050, г. Киев, Украина

Тел.: 380 44 206 22 60

Факс: 380 44 206 22 62

www.telecomosp.com

www.telecomosp.com.ua

TC 546/DS/UA/3 07/07

Тайко Электроникс Райхем

Россия, 127083, Москва,

ул. Мишина 56, строение 2

Тел.: 7 495 790 79 02

Факс: 7 495 721 18 91

www.telecomosp.ru