



## FIST-CAB5

### Шкаф наружной установки серии FIST

FIST-CAB5 – это цельнометаллический шкаф наружной установки, предназначенный для размещения в нём пассивных оптических компонентов серии FIST. Корпус шкафа является полностью пыленепроницаемым и обеспечивает защиту сростков волокон, коммутационных и распределительных частей установленного пассивного оптического оборудования от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

Внутренняя часть шкафа выполнена с учётом всех возможных требований заказчика.

Несколько примеров использования внутренней части шкафа:

- Установка оптических компонентов со встроенными разветвителями.
- Установка панелей для сращивания оптических волокон.
- Установка панелей для коммутации оптических волокон с последующей разводкой патчкордов внутри шкафа.
- Установка любой комбинации оптических компонентов, приведенных выше.

FIST-CAB5 специально разработан для наружного применения (IP55) и устанавливается на специальный металлический подземный цоколь (при необходимости) или бетонное основание.

Современная конструкция передней и боковых дверей обеспечивает лёгкость доступа к любому устройству, установленному внутри шкафа. При этом любые изменения конфигурации внутреннего пространства шкафа, добавление входящих кабелей или пассивных оптических компонентов становится лёгкой задачей.

Передняя дверь при открывании вверх может фиксироваться в двух позициях (под двумя различными углами наклона), и дополнительно создаёт комфортабельное рабочее место при любых погодных условиях.

Ширина монтажных профилей внутри шкафа - 19", что обеспечивает удобство монтажа любых пассивных оптических устройств стандартной ширины. Дополнительно шкаф может комплектоваться направляющими полубарабанами, что значительно облегчает выкладку и распределение оптических шнуров.

Стандартная конструкция шкафа предусматривает наличие специального цоколя, высотой 300 мм, для удобства ввода, фиксации, идентификации и герметизации входящих кабелей.

Предустановленная внутри шкафа плата фиксации оболочки и силового элемента кабеля обеспечивает надёжное крепление входящих линейных кабелей любой конструкции.

Передняя дверь шкафа оборудована поворотной ручкой с полуцилиндрическим замком, а также трёхригельной системой закрывания, что обеспечивает надёжную защиту от несанкционированного доступа.

Шкаф поставляется с напылённым покрытием (окрашенный), согласно RAL7035.

## Габаритные размеры и ёмкость (размеры в мм)

Маркировка	Размеры			Максимальная ёмкость		
	В	Ш	Г	Использование PON сплиттеров с прединсталлированными разъёмами (коммутация)	Использование PON сплиттеров без прединсталлированных разъёмов (сварка)	Сварка/ коммутация
FIST-CAB5-01-0	1250	800	300	576 OB (LC)	768 OB	432 OB
FIST-CAB5-01-6	1850	800	300			

## Информация для заказа

**FIST-CAB5 – XX – X**

**01** Стандартный шкаф

**0** Без дополнительного цоколя  
**6** С дополнительным подземным цоколем, высотой 600 мм

Минимальный заказ: 3 шт.

## Состав стандартного комплекта шкафа


- Корпус шкафа, включая две боковые двери
- Одна передняя/верхняя дверь с поворотной ручкой и полуцилиндрическим замком, а также трёхригельной системой закрывания
- Монтажный профиль (ширина 19")
- Одна пустая плата для ввода кабеля
- Одна плата для ввода кабеля с шестью отверстиями и заглушками PG21
- Одна плата фиксации оболочки и силового элемента кабеля
- Один цоколь (высота 300 мм) с передней, боковыми и задней крышками.
- Дополнительно можно заказать подземный цоколь, высотой 600 мм, для ввода кабелей, проложенных непосредственно в грунте.

## Расходные материалы, аксессуары и инструменты

См. информацию для заказа

## Эксплуатационные характеристики

См. спецификацию на шкаф FIST-CAB5

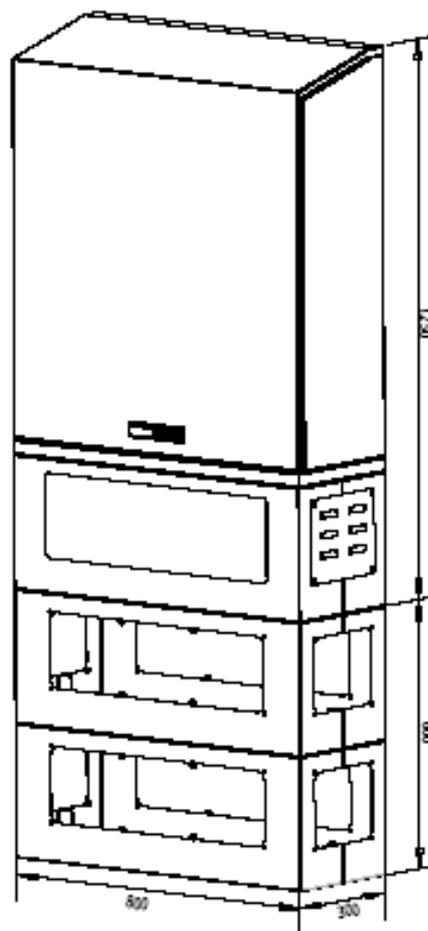

Tyco Electronics, логотип TE и FIST являются торговыми марками

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

## “Тайко Электроникс Райхем Н.В.”

Бизнес-Центр «Форум»  
 ул. Пимоненко, 13, корпус 7А/11,  
 04050, г. Киев, Украина  
 Тел : 380 44 206 22 60  
 Факс : 380 44 206 22 62  
 www.telecomosp.com  
 www.telecomosp.com.ua  
 TC1048/DS/106/08

 **Tyco Electronics**  
 Our commitment. Your advantage.