
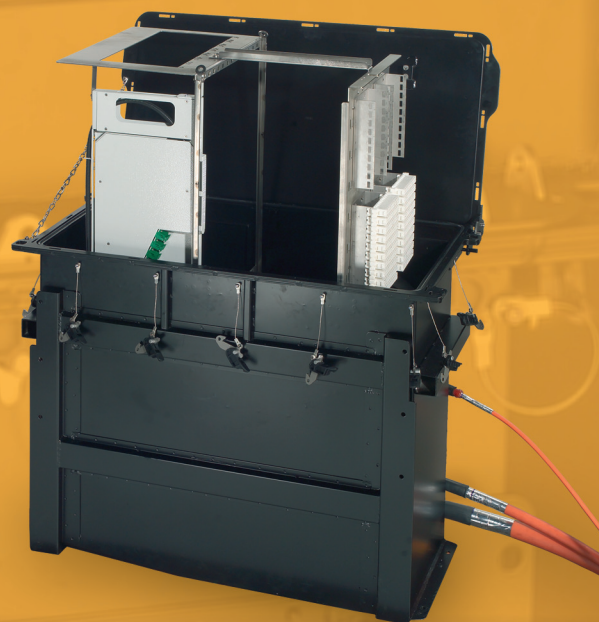


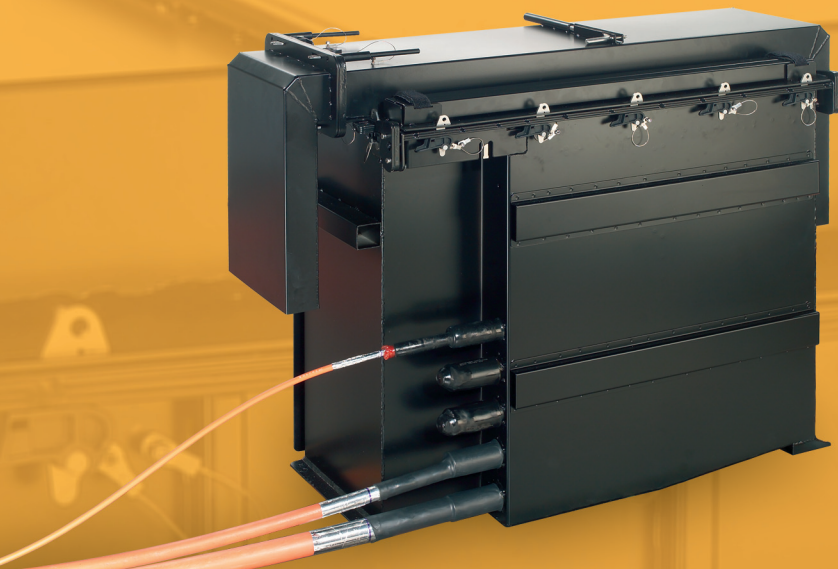

SURE

Муфта герметичного исполнения подземного типа для выноса оборудования

SURE – это компактная муфта, которая разработана в подземном герметичном исполнении по категории IP68 для размещения активного оборудования (например, DSLAM).

Типовые проекты с активным оборудованием, обеспечивающим преимущества широкополосных услуг, могут быть теперь вынесены за пределы телефонной станции в виде специальной муфты, которая монтируется в колодце кабельной канализации и удовлетворяет требованиям местных администраций, защищена от актов вандализма и дорожных происшествий.

Муфта является дополнением к существующему стандартному решению Тусо на базе распределительного шкафа CAB3.

Характеристики

Муфта обеспечивает интегрированное и экономичное решение при монтаже электронного оборудования, систем питания, медных и оптических компонентов с плотностью размещения:

- электронного оборудования/систем питания: 8x19" стоечных панелей (или 14xETSI стоечных панелей) с интегрированным оптическим распределителем (ODF) на 12 портов и размером 1/2x19" стоечной панели (или 1xETSI стоечной панели);
- блоков медного кросса: до 72x10-парных плинтов типа UCS.

Муфта предназначена для использования с любыми существующими конструкциями кабеля, плинтами медного кросса и оптическими компонентами.

Муфта обеспечивает надежную защиту оборудования от факторов окружающей среды за счет использования конструкции из нержавеющей стали и испытанной технологии герметизации.

Муфта включает интегрированную систему поддержания микроклимата с пассивным или активным режимами, обеспечивающую поддержание температурного режима при работе электроники.

Дизайн и дополнительные принадлежности по подъему муфты гарантируют простоту и контроль при монтаже и доступе.

Информация для заказа

SURE - X1 X2 X3 X4 X5 X6 - X7 - X8

**X1: длина монтажной рамы
электронного оборудования**

8 восемь 19" U (14 U стандарта ETSI)

X2: схема размещения

D схема для размещения
дистанционного оборудования DSLAM

X3: характеристика кабелей

B кабели не подсоединены
T медные и оптические кабели
подсоединены

X4: тип оптических разъемов

N не установлены (если X3 = B)
A SC/UPC
B SC/APC
C FC/UPC
D FC/APC
F E2000/APC

**X8: система поддержания
микроклимата**

P пассивное охлаждение
A активное охлаждение

X7: номенклатура изделия

определяется номером изготовителя
Tyco Electronics

X6: варианты монтажа

N фиксация в центральной части
колодца канализации
S фиксация к боковой и центральной
части колодца канализации

X5: тип планки для медного кабеля



N не включен (если X3 =B)
A UCS 8 пар
B UCS 10 пар
C C5C
D QDF
E LSA+

Комплекты принадлежностей

SURE-8D-01-AC	1шт	Крышка с теплообменником
SURE-8D-01-LIFT	1шт	Комплект для подъема
SURE-8D-01-VENT	1шт	Комплект замены вентилятора
SURE-8D-01-OSEAL	1шт	Комплект замены O-образного кольца герметизации
SURE-8D-01-LSEAL	1шт	Комплект замены плантов для медного кабеля
SURE-8D-01-SSEAL	1шт	Комплект замены оптических компонентов
SURE-8D-01-BP	1шт	Платы для размещения электронного оборудования в стойке
SURE-8D-01-TS	1шт	Датчик температуры
SURE-8D-01-MS	1шт	Датчик влажности

Размеры

LxWxH без теплообменника
852x437x706мм
LxWxH с теплообменником
1010x437x780мм



Тайко Электроникс и логотип ТЕ являются торговыми марками

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.

Бизнес – центр «Форум»

ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11

04050, г. Киев, Украина

Тел.: 380 44 206 22 60

Факс: 380 44 206 22 62

www.telecomosp.com

www.telecomosp.com.ua

ТС 584/DS/UA/1 07/05