


Ремонтный комплект для кабелей, находящихся под избыточным давлением

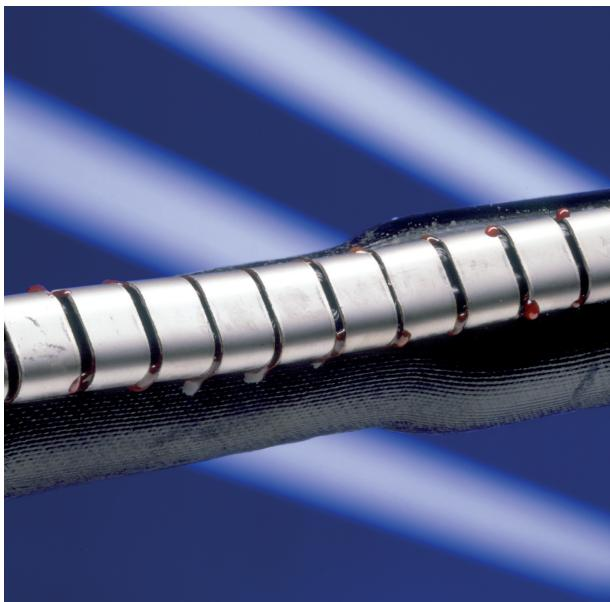

Комплект RDRK – это армированная стекловолокном манжета, разработанная для ремонта телефонных кабелей, находящихся под избыточным давлением, которая обеспечивает превосходную защиту от механических воздействий. В процессе монтажа необходимо перекрыть подачу воздушного давления в кабельную систему, которое может быть восстановлено только после завершения процесса монтажа.

Термоусаживаемая манжета ремонтного комплекта RDRK для кабелей покрыта термоплавким kleевым слоем, специально разработанным для применения на кабельных сетях, находящихся под избыточным давлением. Клей красного цвета гарантирует постоянный контакт между термоусаживаемой манжетой и оболочкой кабеля и обеспечивает надежную герметизацию, предотвращающую потерю давления.

Изделие может использоваться на кабелях как с полиэтиленовой, так и со свинцовой оболочками.

При необходимости может монтироваться поверх проводников на открытых участках кабеля, используя изоляционную прокладку, поставляемую в комплекте.

Размеры в мм

Обозначение	Макс. диаметр кабеля	Мин. диаметр кабеля	Макс. длина открытого участка оболочки	Длина манжеты
RDRK-C-45/15-330	40	15	100	330
RDRK-C-45/15-500	40	15	250	500
RDRK-C-45/15-700	40	15	500	700
RDRK-C-65/20-330	60	20	100	330
RDRK-C-65/20-500	60	20	250	500
RDRK-C-65/20-700	60	20	500	700
RDRK-C-95/30-330	90	30	100	330
RDRK-C-95/30-500	90	30	250	500